

雨水貯留浸透製品評価認定書

評価認定対象製品：シントーホール(鉄蓋含む)

丸 35, 40, 45, 50, 60, 90, 120, 150
角 45, 50, 60

雨水貯留浸透技術簡易評価認定制度実施要項(平成17年9月30日施行)に基づき審査した結果、上記製品を総合治水対策及び水循環再生等に寄与する製品と認め、下記のとおり評価認定する。

平成24年6月1日

社団法人雨水貯留浸透技術協会
会 長 高橋 裕

記

1. 評価認定結果

- (1) 雨水の流出抑制施設として、構造上十分高い機能を有していると認められる。
- (2) 実用上十分な強度・耐久性を有していると認められる。
- (3) 維持管理が容易に行えると認められる。

2. 評価認定有効期間

自 平成24年6月1日 至 平成29年5月31日

3. 申請者

雨水貯留浸透製品工業会
住所 東京都葛飾区東金町1-38-2

製品分類	浸透	連絡先掲載頁	
製品名	シントーホール、シントー側溝	雨水貯留浸透製品工業会	
材質	コンクリート	東京都葛飾区東金町1-38-2	TEL03-3600-1521

シントーホール 35,40,45,50,60

- 住宅用として雨水が効率よく地中に浸透します。
- ビル、マンション、集会所等中規模施設に最適です。
- 豊富な部材による高さ調節が可能。
- パイプとの組み合わせにより、より効果的なシステムが構築できます。


名称	内径 (mm)	記号	
シントーホール	35	350	SH35
	40	400	SH40
	45	450	SH45
	50	500	SH50
	60	600	SH60



シントー側溝

- 従来の側溝としての排水機能に加えて、雨水の流出抑制効果が得られます。
- 他の雨水対策施設の容量を縮小できます。
- 勾配自在側溝、円形側溝にも対応できます。(ご相談下さい。)
- JIS規格に合わせた品揃え。

名称	内径 (mm)	記号	
シントー側溝	250	250×250	SS25
	300A	300×300	SS30A
	300B	300×400	SS30B
	300C	300×500	SS30C
	400A	400×400	SS40A
	400B	400×500	SS40B
	500A	500×500	SS50A
	500B	500×600	SS50B

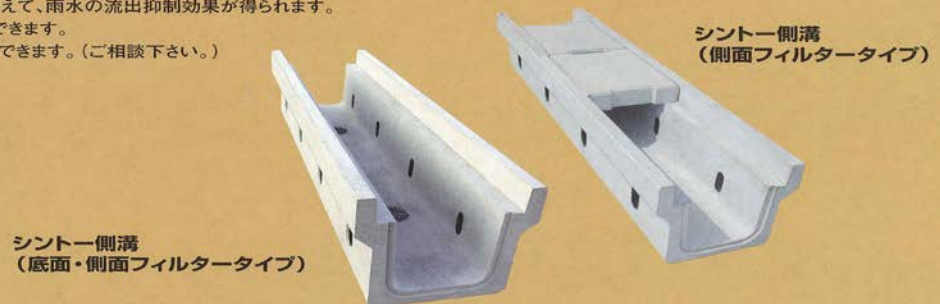

雨水貯留浸透製品工業会は
雨水流出抑制と水環境保全を目指します。

《お問い合わせ先》

雨水貯留浸透製品工業会・事務局
 (エバタ株式会社内)

〈取扱製品〉
 シントーホール (丸、角) シントー側溝、
 シントーボックス

〒125-0041
 東京都葛飾区東金町 1-38-2
 TEL: 03-3600-1521 FAX: 03-3600-2090